



Signum® Komplettwaage Advanced SIWA



- Mechatronisches Wägesystem
- Auflösungen bis zu 65.000 d
- Kompaktwaage mit allen Applikationslevels wählbar
- Flexibel und ergonomisch durch Anbringungsmöglichkeiten der abgesetzten Anzeige im Slim-Line design
- Überlastschutz
- Vielzahl von Optionen für spezielle Anforderungen / Datenkommunikation
- Optionaler IP65-Schutz und optionaler Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Zone 2 und Zone 22

Allgemeine Technische Daten

Stromversorgung (intern)

100-240 V AC (-15%/+10%), 50-60HZ,
max. 17w/23VA

Material Gehäuse Unterbau

Aluminium Druckguss lackiert mit
hochbeständigem Industrielack

Feuchtigkeit

85% rel. (nicht betauend) bis 31°C;
50% rel. 40°C

Einsatz in einer Höhe über NN

Bis 2000 m; in Innenräumen

Messtechnik

Dehnmessstreifentechnologie

Auflösung (nicht eichfähig)

Modellabhängig: bis zu 1 x 65.000 d

Störaussendung

Gemäß EN 61326-1
Klasse B (IEC 61326-1)

Elektrische Sicherheit

Gemäß EN 61010-1 (IEC 61010-1)

Störfestigkeit


Gemäß EN 61326-1,
industrielle Bereiche (IEC 61326-1)

IP-Schutz


IP43

Ambient Temperature (nur e)

10°C bis 30°C

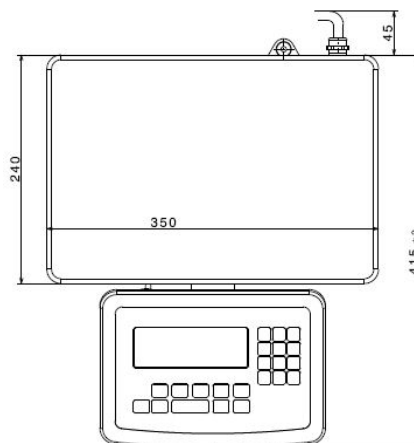

Anzeige vorgesetzt

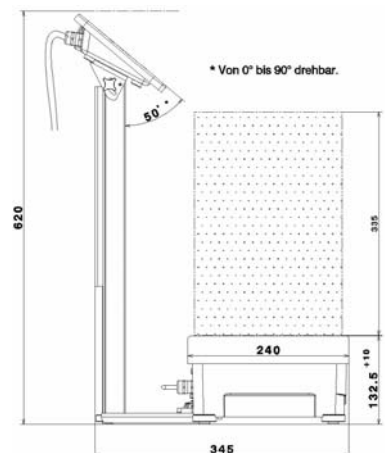

Anzeige hochgestellt



Level 1



Level 2



Level 3

Applikationsstufen

	Level 1	Level 2	Level 3
Keyboard	6 Tasten	14 Tasten	17 Tasten
Anzeige	14 Segmente	14 Segmente plus Applikationssymbole	14 Segmente plus Applikationssymbole
Wägen	•	•	•
Mittelwertbildung		•	•
Mengenwaagenanschluss		•	•
Zählen		•	•
Summieren		•	•
Kontrollieren		•	•
Produktdatenspeicher			•
Datum/Zeit		•	•
SQ min (Minimaleinwaage)	•	•	•
Identifizier (4x40 Zeichen)			•

Bestellcode

Familie	Sensor Technology	Abmessungen	Grundrahmen Material	Applikations-level	Maximal-last	Auflösung
SIW	A	DC	P	1	7	S
				2	16	
				3	35	
					65	

Wägetechnische Daten

SIWADCP-1, -2, -3

Bestellcode	-7-S	-16-S	-35-S	-65-S
Wägebereich (kg)	7	16	35	65
Ablesbarkeit (g)	0,1	0,2	0,5	1
Standardabweichung [s] (g)	0,2	0,4	1	2
Linearität (g)	0,3	0,8	2	4

Anzeige Auflösung -S >= 60.000 d, nicht eichfähig

Optionen

Ausüstung		Level 1		Level 2		Level 3		
		IP43	IP65	IP43	IP65	IP43	IP65	
Schutzart IP65	I65	•	•	•	•	•	•	
24 Volt Netzteil	L8	•	•	•	•	•	•	Details: siehe Datenblatt Optionen L8 / L9
Interner Akkupack	L9	•	•	•	•	•	•	
Analoge Zweitwaagenschnittstelle	A15			•	•	•	•	Details: siehe Datenblatt Option A15
Trennbare Verbindung Zweitwaagenanschluss	X1			•	•	•	•	
Unterflurwägeeinrichtung	U1	•		•		•		
Unterbodenabdeckplatte, Edelstahl	E8	•	•	•	•	•	•	
Schutzart ATEX Zone 2 und Zone 22	Y2		•		•		•	Details: siehe Datenblatt Option Y2

Schnittstellen

COM 1: RS232 "Connectivity" wie "Clock" plus PS/2-Anschluß für Barcodeleser oder Tastatur und vorbereiteten Slot für eine nachträgliche Installation einer UniCom-Schnittstelle (siehe Zubehör)	A32			•		•		
UniCom: RS232	A1	•	•	•	•	•	•	Details: siehe Datenblatt Optionen A1 / A2 / A3
UniCom: RS422	A2	•	•	•	•	•	•	
UniCom: RS485	A3	•	•	•	•	•	•	
UniCom: Ethernet	B9	•		•		•		Details: siehe Datenblatt Option B9
UniCom: 5 dig. In/5 dig. Out*	A5	•	•	•	•	•	•	Details: siehe Datenblatt Option A5
UniCom: Analogausgang*	A9	•	•	•	•	•	•	Details: siehe Datenblatt Option A9
UniCom: Profibus	B1	•	•	•	•	•	•	

Sonstiges

Interner Alibispeicher	E5	•	•	•	•	•	•	
------------------------	----	---	---	---	---	---	---	--

Prüfprotokoll Herstellerfertigungsendprüfung

Prüfprotokoll Fertigungsendprüfung (Waage)	Z3	•	•	•	•	•	•	
--	----	---	---	---	---	---	---	--

Unterbodenverkleidung und Unterflurwägeeinrichtung sind nicht kombinierbar
 Analoges Zweitwaagenanschluss und Akkupack sind nicht kombinierbar

Zubehör

Drucker

Messwertdrucker mit Datum, Uhrzeit und Statistikprogramm	YDP20-OCE
Streifen-/Etikettendrucker, 60mm Papierbreite	YDP04IS-OCEUV
Streifen-/Etikettendrucker, 108mm Papierbreite	YDP12IS-OCEUV
Thermal Transfer Printer, 108 mm Papierbreite	YDP12IS-OCEUVTH

Mechanisches Zubehör

Stativ, Höhe 500 mm	YDH01P
Wandhalterung für Anzeige, Edelstahl	YDH01CIS
Wandhalterung für Anzeige, Edelstahl, Indikator klappbar	YDH02CIS
Arbeitsschutzhauben für Anzeigeeinheit (2 Stück)	YDC01SW

Kabel

PC Verbindungskabel, 1,5 m	7357314
Drucker Verbindungskabel, 3 m	YCC01-01CISLM3
Anschlusskabel für Analogausgang, mit offenen Kabelenden	6906926

Schnittstellen

UniCom - Interface Modul RS232 *	YD001SW-232
UniCom - Interface Module RS485/422 *	YD001SW-485422
UniCom - Interface Module Analog Out *	YD001SW-AO
UniCom - Interface Module Ethernet *	YD001SW-ETH
UniCom - Interface Module Dig. I/O *	YD001SW-DIO
UniCom - Interface Module Profibus DP *	YD001SW-DP
Bluetooth Waagenadapter mit externer Antenne	YBT01
External USB Interface Cable	YCC01-USBM2

*für den nachträglichen Einbau durch Service oder Händler

Elektrisches Zubehör

Externer Alibispeicher	YAM01IS
Netzgerät für Alibispeicher YAM01IS	YAM11IS
Zweitanzzeige	YRD02Z
Externe Rot-Grün-Rot-Anzeige	YRD11Z
Barcodeleser, 120 mm Lesebreite mit PS/2 Stecker	YBR03PS2

Software

SNLE Sartorius Nice Label Express Software	YAD02IS
WinScale für Windows 95/98/2000/NT	YSW03
SartoCollect	YSC02

Sartorius AG
Weender Landstraße 94-108
37075 Göttingen

Tel. 0551.308.0
Fax 0551.308.3495
info.mechatronics@sartorius.com
www.sartorius.com

Technische Änderungen vorbehalten
Stand 06.2009